



## Серия H8000

Фитинги с двойным уплотнением для особо грязных и запыленных сред

Фитинги серии H8000 предназначены для применения в особо загрязненных и запыленных рабочих условиях. Запатентованная система двойного уплотнения с трубопроводом обеспечивает высокую надежность соединения и исключает утечки. Кроме этого специальная форма защитного кольца позволяет избежать проникновения загрязнений внутрь фитинга, гарантируя при этом надежную эксплуатацию



в течение длительного срока, герметичность и удобство коммутации. Фитинги серии H8000 имеют латунный корпус, уплотнения FKM для применения в условиях высокой температуры (могут применяться также уплотнения EPDM и NBR) и могут использоваться при рабочем давлении от 0,9 до 60 бар.

ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ЗАГРЯЗНЕНИЙ

БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ СИЛИКОНА

ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВАКУУМЕ

ПРИМЕНИМ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ТРУБАМИ

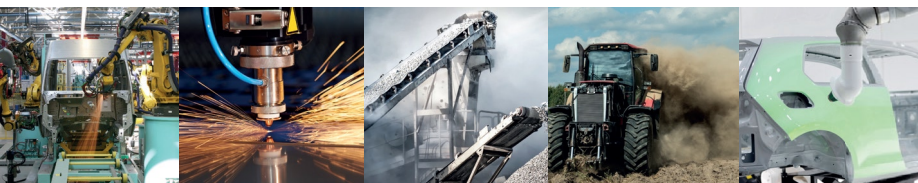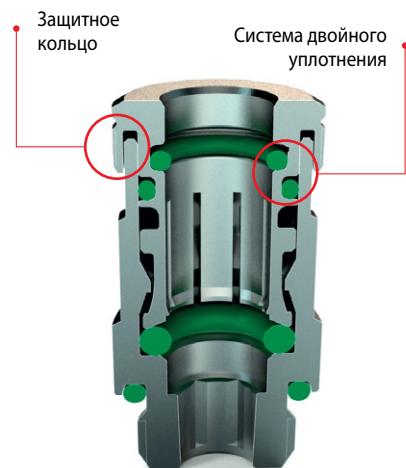

## Общие сведения

Материалы	Корпус: никелированная латунь Зажим: никелированная латунь Уплотнения: FKM (EPDM и NBR на основании запроса)
Резьба	Трубная цилиндрическая ISO-228 (BSP)
Рабочее давление	от -0,9 бар до 60 бар Необходимо учитывать ограничение рабочего давления трубопровода.
Подсоединяемые трубопроводы	Полиамид (РА) 6 – 11 – 12, полиуретан, Hytrel® полиэстер, PTFE фторопласт и металлические трубы (нужной формы)
Диаметры	Ø 4, 6, 8, 10, 12, 14 мм
Среда	Любые среды совместимые с материалами изготовления фитинга и при условии обеспечения нужной герметизации. Например, вода. Для получения дополнительной информации по другим средам необходимо связываться с техническими специалистами Камоцци.
Температура	С уплотнениями FKM (стандарт): от -15°C до 200°C (сухой воздух) С уплотнениями EPDM (на основании запроса): от -40°C до 110°C С уплотнениями NBR (на основании запроса): от -20°C до 80°C

## Модели в наличии

### Мод. H8512



#### Мод.

H8512 4-1/8-V	H8512 10-1/8-V	H8512 12-1/2-V
H8512 6-1/8-V	H8512 10-1/4-V	H8512 14-3/8-V
H8512 6-1/4-V	H8512 10-3/8-V	H8512 14-1/2-V
H8512 8-1/8-V	H8512 10-1/2-V	H8512 16-3/8-V
H8512 8-1/4-V	H8512 12-1/4-V	H8512 16-1/2-V
H8512 8-3/8-V	H8512 12-3/8-V	

### Мод. H8522



#### Мод.

H8522 4-1/8-V	H8522 10-1/8-V	H8522 12-1/2-V
H8522 6-1/8-V	H8522 10-1/4-V	H8522 14-3/8-V
H8522 6-1/4-V	H8522 10-3/8-V	H8522 14-1/2-V
H8522 8-1/8-V	H8522 10-1/2-V	
H8522 8-1/4-V	H8522 12-1/4-V	
H8522 8-3/8-V	H8522 12-3/8-V	

### Мод. H8540



#### Мод.

H8540 4-V	H8540 10-V
H8540 6-V	H8540 12-V
H8540 8-V	H8540 14-V

### Мод. H8550



#### Мод.

H8550 4-V	H8550 10-V
H8550 6-V	H8550 12-V
H8550 8-V	H8550 14-V

### Мод. H8580



#### Мод.

H8580 4-V	H8580 10-V
H8580 6-V	H8580 12-V
H8580 8-V	H8580 14-V

Другие модели предоставляются по отдельному запросу.

За дополнительной информацией просим обращаться в отдел продаж компании Camozzi по электронному адресу [sales@camozzi.ru](mailto:sales@camozzi.ru)